

EX-EN 2000 UPS ÇİFT KANAL

2000 VA gücünde, iki motorlu kepenk ve otomatik kapı sistemleri için tasarlanmış yedek güç çözümüdür. Şebeke kesintilerinde güvenli ve kesintisiz çalışma sağlar.

Ürün Gücü

2000 VA

Motor Kapasitesi

İki Motor


RF Frekansı

433,92 MHz


Garanti

2 Yıl

Yan Görünüm

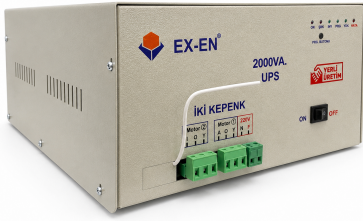

Ön Görünüm

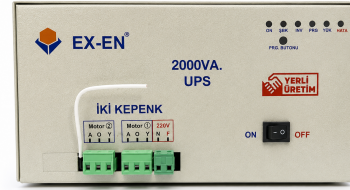

Öne Çıkan Özellikler

- 2000 VA güç - iki motor için
- 230 V AC tek faz giriş ve çıkış
- 150 - 260 V AC şebeke çalışma aralığı
- 4 x 9 Ah kuru tip akü
- 12 - 18 saat şarj süresi
- 240 saat (10 gün) bekleme süresi
- -10 °C ile +50 °C çalışma sıcaklığı
- Aşırı yük ve kısa devre koruması
- MAX 330 Nm ve 24 m²'ye kadar kaldırma

Ürün Modeli	2000 UPS ÇİFT KANAL
Ürün Gücü	2000 VA (iki motor için)
Giriş Voltajı ve Frekansı	230 V AC Tek Faz 50-60 Hz
Çıkış Voltajı ve Frekansı	230 V AC Tek Faz 50-60 Hz
Şebeke Çalışma Aralığı	150 - 260 V AC
Akü Özellikleri	4 x 9 Ah Kuru tip Akü
Garanti	2 YIL
Şarj Süresi	12-18 Saat
Bekleme Süresi	240 Saat (10 Gün)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ~ +50 °C
RF Frekansı	433,92 MHz
Gösterge Ledleri	Turuncu: Stand by (ON) Yeşil: Şebeke - Mavi: İnverter Kırmızı: Program / Aşırı Yük / Hata
Koruma	Aşırı Yük - Kısa Devre
Net Ağırlık & Kaldırma Gücü	16 Kg / MAX 330 Nm ve 24 m ² 'ye kadar
Ölçüleri (Boy x En x Yükseklik)	34,5 x 24 x 14 cm