



EX-EN 2000 UPS TEK KANAL

TEKNİK BİLGİ FORMU

2000 VA gücüyle tek motorlu kepenk, garaj ve otomatik kapı uygulamaları için tasarlanmıştır. Yüksek akü kapasitesi, RF kontrol ve gelişmiş koruma özellikleriyle kesintisiz kullanım sunar.

Ürün Gücü

2000 VA

Motor Kapasitesi


Tek Motor

Akü

4 x 9 Ah

Bekleme

240 Saat

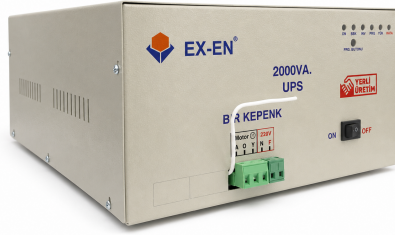

Öne Çıkan Özellikler

- 2000 VA tek motor kapasitesi
- 4 x 9 Ah kuru tip akü
- 12-18 saat şarj süresi
- 240 saat (10 gün) bekleme süresi
- 433,92 MHz RF frekansı
- 150 - 260 V AC şebeke çalışma aralığı
- Aşırı yük ve kısa devre koruması
- Maksimum 330 Nm ve 24 m² kapı kapasitesi
- 2 yıl garanti

Teknik Özellikler

Ürün Modeli	2000 UPS TEK KANAL
Ürün Gücü	2000 VA (Tek motor için)
Giriş Voltajı ve Frekansı	230 V AC Tek Faz 50-60 Hz
Çıkış Voltajı ve Frekansı	230 V AC Tek Faz 50-60 Hz
Şebeke Çalışma Aralığı	150 - 260 V AC
Akü Özellikleri	4 x 9 Ah kuru tip akü
Garanti	2 YIL
Şarj Süresi	12-18 Saat
Bekleme Süresi	240 Saat (10 Gün)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ~ +50 °C
RF Frekansı	433,92 MHz
Gösterge Ledleri	Turuncu: Stand by (ON) - Yeşil: Şebeke - Mavi: İnverter - Kırmızı: Program, Aşırı Yük ve Hata
Koruma	Aşırı Yük - Kısa Devre
Net Ağırlık & Kaldırma Gücü	16 Kg / Maks. 330 Nm ve 24 m ² 'ye kadar
Ölçüleri (Boy x En x Yükseklik)	34,5 x 24 x 14 cm